




Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

#### DANE TECHNICZNE

- Urządzenie trudnodostępne
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m
- Strefa funkcjonowania 7,32 (8,32) x 3 m
- Wysokość maksymalna 2,4 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 1,4$  m

#### Uwaga: długość strefy funkcjonowania:

- nawierzchnia syпка dł. 832 cm
- nawierzchnia syntetyczna dł. 732 cm + 50cm+50cm przestrzeni wolnej

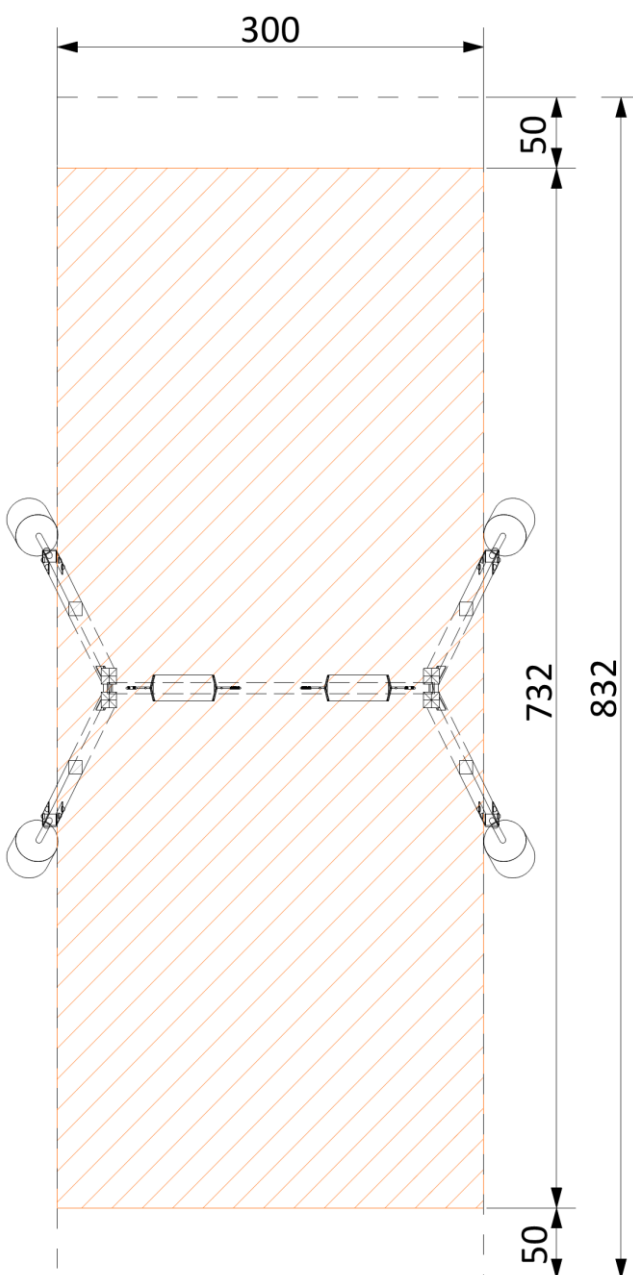

#### MATERIAŁY:

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 0,90 x 0,90 mm zabezpieczone impregnatem typu „Drewnolit” w opcji pokryte natryskiem z granulatu gumowego (opcja wykończenia „FLEXICOAT”), posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Opcjonalnie słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 mm (przekrój zgodny z podstawowymi słupami drewnianymi, wskaźnik wytrzymałości na zginanie  $W_x=24832$  mm<sup>3</sup>) ze stali S235 lub lepszej cynkowanej i ewentualnie malowanej bądź pokrytej natryskiem z granulatu gumowego.

Zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej.

#### Typy siedzisk:

Siedzisko gumowe typu Comfort z wkładem aluminiowym:



Siedzielko kubekowe:



Uwaga siedzielko kubekowe jest przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

#### MONTAŻ:

- wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.