

Karta techniczna **Huśtawki bocianie gniazdo** firmy „Ringpol”

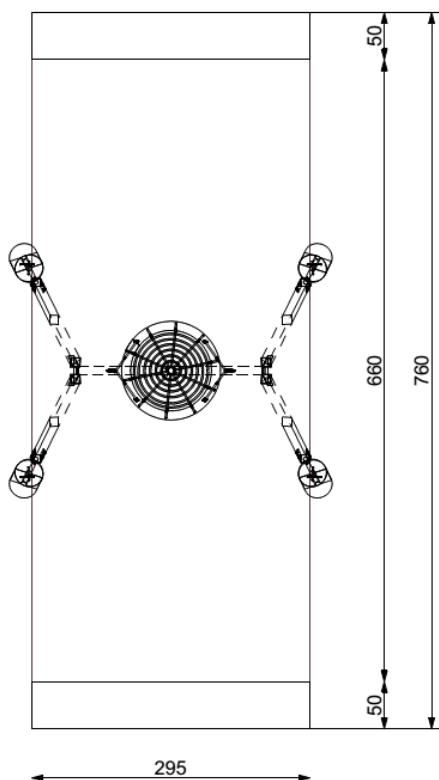
Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

DANE TECHNICZNE:

- Urządzenie trudnodostępne
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 1,8 x 2,95 m
- Strefa funkcjonowania 6,6 (7,6) x 2,95 m
- Wysokość maksymalna 2,4 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 1,4$ m

**Uwaga: długość strefy funkcjonowania:**

- nawierzchnia syпка dł. 760 cm
- nawierzchnia syntetyczna dł. 660 cm + 50 cm + 50 cm przestrzeni wolnej

**MATRIALY:**

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 mm ze stali S235 lub lepszej cynkowanej i malowanej proszkowo, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszki łożyskowe ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie słupy wykonane z Drewna – iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowanego środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

MONTAŻ:

- wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.